

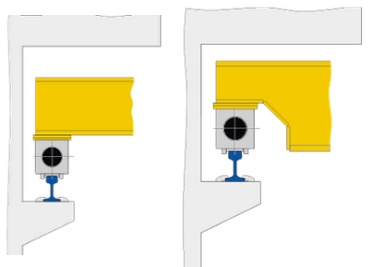


краны и компоненты





Троллейный токоподвод закрытого типа

- 1. Мост кранов изготавливается из балок типа М при длине моста до 16,5 м. грузоподъемности крана до 5 тонн и из коробчатого сечения при длине пролетной балки до 28,5 м. грузоподъемности до 50тонн Так же применяется трубная конструкция для однобалочных, козловых и полукозловых кранов.
- 2. Фестонный (кабельный) токоподвод для тали комплектуется роликами-карабинами. Так же можно выбрать троллейный токоподвод . Токоподвод вдоль цеха в комплектацию крана не входит, заказывается дополнительно при указании длинны цеха.
- 3. Цепь управления подвесных пультов и радиопультав на 42V, что делает кран безопасным для оператора.
- 4. Электродвигатели тали комплектуются конусным тормозом, а двигатели крана с дисковыми тормозами.
- 5. Колеса подвергаются термической сорбитизации, что обеспечивает долгий срок службы.
- 6. Все узлы крана имеют болтовое высокопрочное соединение, что значительно упрощает процесс сборки и монтажа оборудования.
- 7. Как на однобалочных кранах так и на двухбалочных возможна установка кабины управления и проходной галереи
- 8. Кран уличного исполнения изготавливается только из стали марки 09Г2С, а работающий в цеху может быть изготовлен из СтЗСП
- 9. Для определения толщины сечения силового кабеля запросите мощности двигателей на три перемещения крана (с одним подъемом)



Пролетная балка двутавр

Для определения формы крана наиболее подходящего под размеры цеха необходимо знать размер от верхней части головки рельса до фермы перекрытия




Пролетная балка коробчатое сечение

Для определения ширины ходовой части колеса необходимо определить рельс (определяет заказчик)

Железнодорожный рельс 24, 43, 50, 65



Крановый рельс КР70



Квадрат 40x40; 50x50 ; 60x60



ПРОИЗВОДСТВО в Челябинске

ИЗГОТОВЛЕНИЕ·МОНТАЖ·РЕМОНТ

КРАНОВ МОСТОВЫХ, КОНСОЛЬНЫХ, КОЗЛОВЫХ

И НАЛИЧИЕ КОМПОНЕНТОВ К НИМ НА СКЛАДЕ

(351) 750-12-18 www.uralkomplekt.su